


# Pagode/Verkauf

Typ: 6 x 6/230

Modell: 502

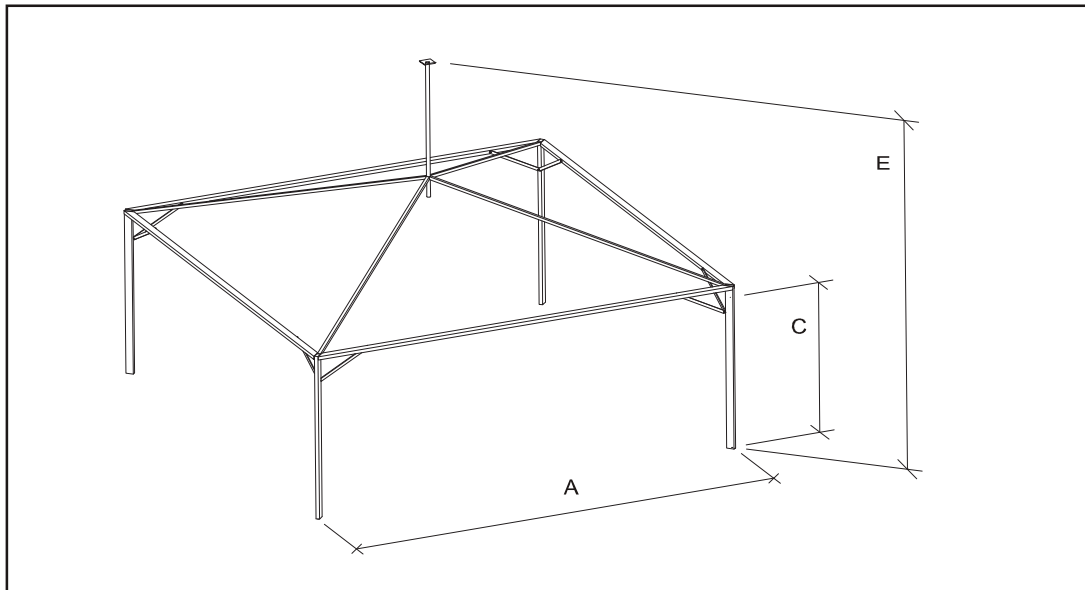

## Systemmaße

Spannweite	(A)	5,76 m
Traufhöhe	(C)	2,25 m
Firsthöhe	(D)	0,00 m
Membranhochpunkt	(E)	5,20 m
Dachneigung		0,00 °
Binderabstand	(B3)	0,00 m
längstes Gerüstteil		5,80 m
Binderprofil		100 x 48 mm

## Technische Beschreibung

### Binder/Giebelstiele

hochwertiges, stranggepresstes  
4-Nut-Aluminium-Hohlprofil

### Stahlteile

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

### Bodenverankerung

Stabanker oder Dübel  
Auflastverankerung auf Anfrage

## Lastannahmen/Technische Hinweise

Windlasten nach DIN EN 13782